

PROTHERM B 100 (200) Z

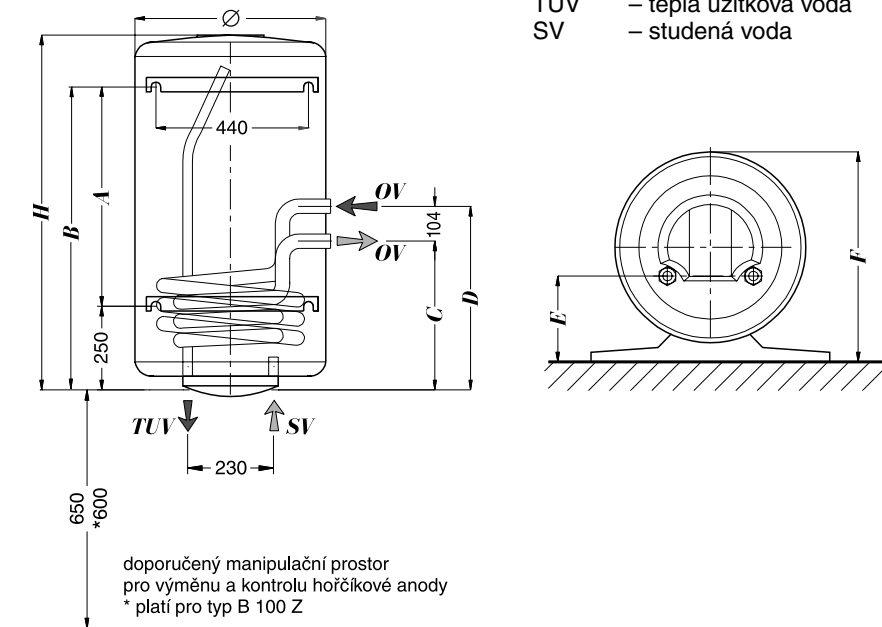
závěsné zásobníky TUV o objemu 100 (200) litrů

		B 100 Z	B 200 Z
Objem	litr	100	200
Max. provozní tlak TUV	kPa	630	
Připojení otopné vody		G 1" (vnitřní)	
Připojení užitkové vody		G 3/4" (vnější)	G 3/4" (vnější)
Elektrické napětí / frekvence	V/Hz	~230 / 50	
El. krytí		IP 25	
Max. provozní proud a napětí kontaktů termostatu	A/V	16 (1,5) / 250	
Rozměry – výška / průměr	mm	861 / 501	1571 / 505
Hmotnost (bez vody)	kg	49	73
Teplosměnný výkon*	kW	19,3	30
Hodinový průtok*	litr	476	740
Množství za 10 min dle ČSN EN 625*	litr	162	323
Ztrátový tepelný tok	kW/24hod	1,4	1,8

* při těchto parametrech:

vstup OV 90 °C

vstup TUV 10 °C

průtok OV 1 m³/hod

Typ	objem (litr)	rozměry (mm)							
		Ø	H	A	B	C	D	E	F
B 100 Z	100	501	861	498	748	393	497	175	524
B 200 Z	200	505	1571	798	1048	437	541	175	528